

# Sensorstyrt kjøkkenbatteri, Siljan Duo

---

5 ÅRS  
TRYKKSTØT  
GARANTI

**E**  
ecosafe

  
cold start

  
eco flow

  
soft closing

Beskyttelsesmodul 



# Sensorstyrt kjøkkenbatteri, Siljan Duo

- Sensorstyrt for håndvask og avskylling
- Mykstengende
- Kaldstart
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

## Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift kreves AC adapter FMM 1623-0000 og omformer FMM 1619-4000 for stikkontakt eller transformator FMM 1619-3000
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX<sup>®</sup>-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø34-37 mm

## Innstillinger:

- Programmerbar deteksjonavstand
- Velgbar tappetid

FM Mattsson Siljan Duo er en kombinasjon av en tradisjonell kjøkkenkran og en sensorstyrt kran. Med spaken fungerer den som ordinær kran, men med sensorfunksjonen er det i tillegg en berøringsfri kran. Sensoren aktiviseres når du holder hånden foran den.


Sensorfunksjonen gjør kranen mer hygienisk samtidig som den er vannbesparende og miljøvennlig.

Man kan velge mellom en spylingstid på 4, 8 eller 12 sekunder, men den kan stoppes ved å holde hånden foran sensoren igjen.

Rengjøringsfunksjon – kranen kan enkelt via sensoren slås av i 5 minutter når den skal rengjøres.

Hvis du blir forstyrret «ufrivillig» av at du starter kranen kan du endre innstillingen på den.

Temperaturen på vannet fra sensorstyringen reguleres med ett ratt under kjøkkenbenken.

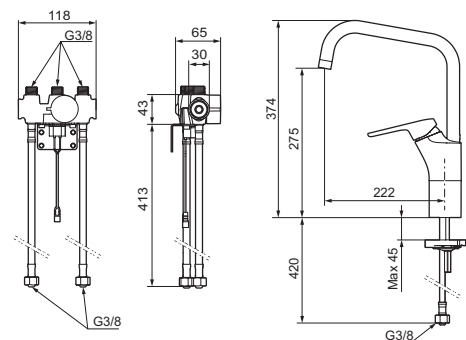

Utførelse	FMM nr	NRF nr
Krom	83020010	4300982